


Serie 2, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFM064W55

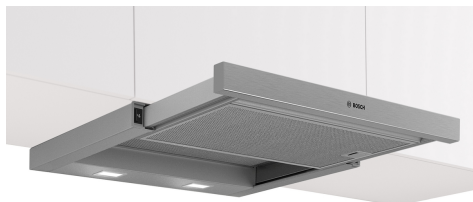

Optionele toebehoren

DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (vervangen)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set

Technische gegevens

Uitvoering:	Pull-out
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Inbouwfmetingen:	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hoogte:	203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	8.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	394 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	238 m³/h
Maximum Air flow:	394 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	68 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005538096
Aansluitvermogen:	108 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Inbouw



4 242005 538096

Serie 2, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFM064W55

Design:

- Telescopische dampkap - 60 cm
- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- Capacitor motor
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 131 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- Tuimeltoets
- 3 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 276 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 336 m3/h; geluidsniveau 65 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 394 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: C*
- Gemiddeld energieverbruik: 57.3 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: D*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Prestaties bij recirculatie:

- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan uw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met standaard recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Stand 1: afzuigcapaciteit 190 m3/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 220 m3/h; geluidsniveau 69 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 238 m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW


Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 108 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie




Planning en installatie Informatie:




- Toestelafmetingen (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.75 m
- Diameter van de buis Ø 150 mm

**Serie 2, Telescopische dampkap, 60
cm, Zilver metallic
DFM064W55**

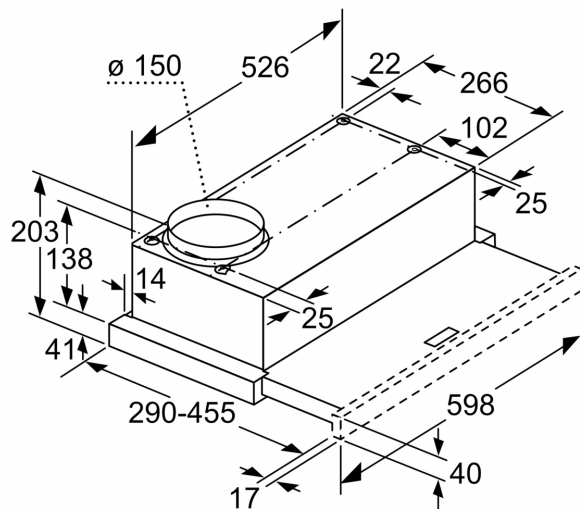

Diepte-aanpassing van het
uitschuifbare gedeelte niet mogelijk

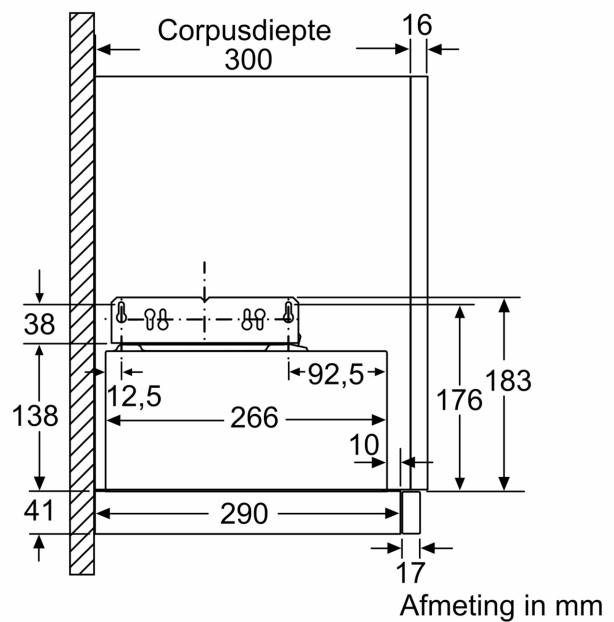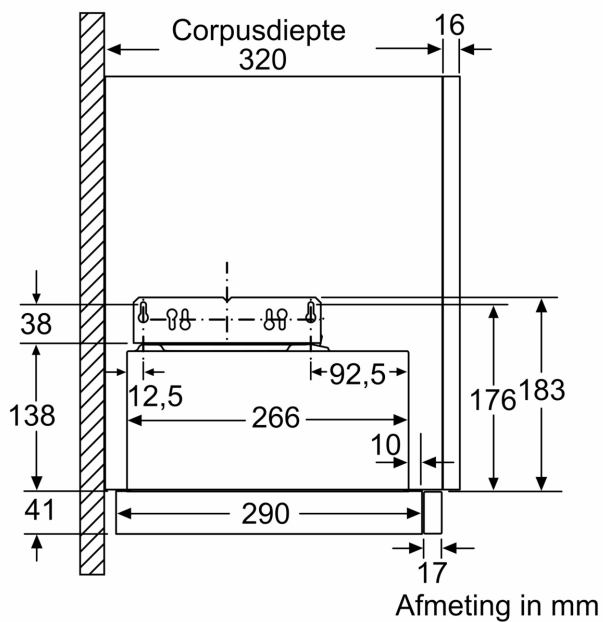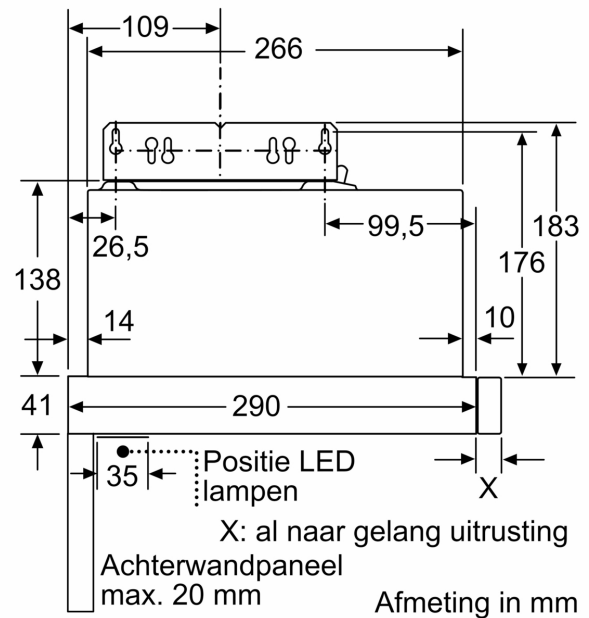

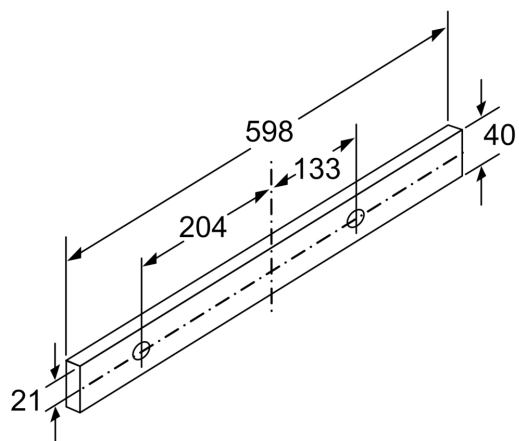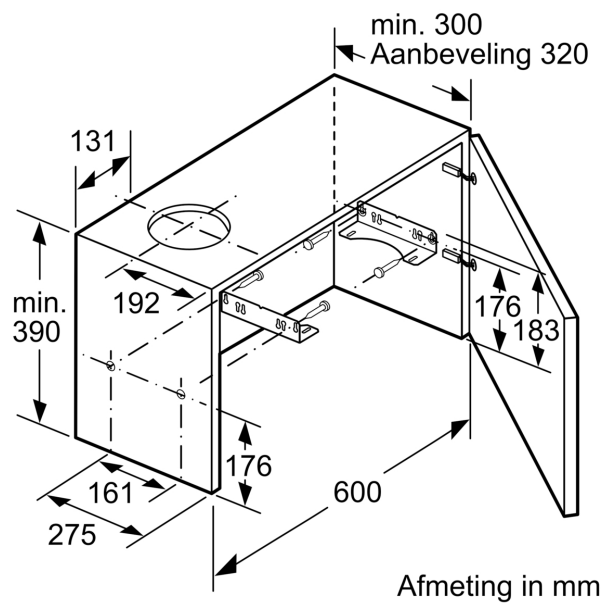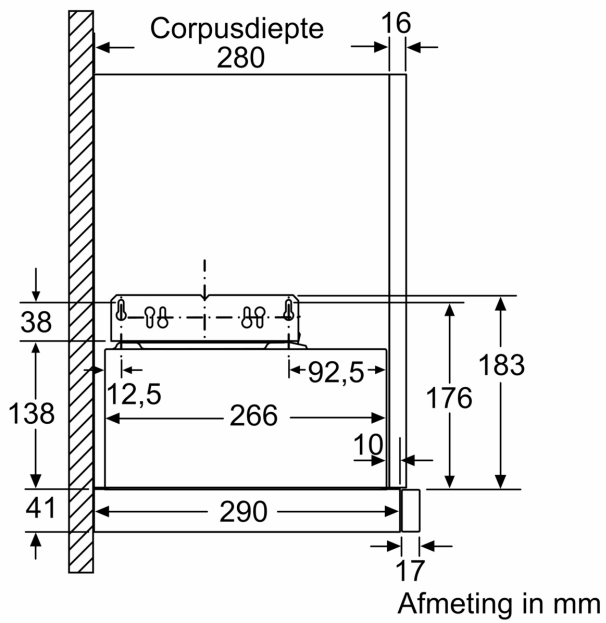

Afmeting in mm