


Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox PCR9A5I90

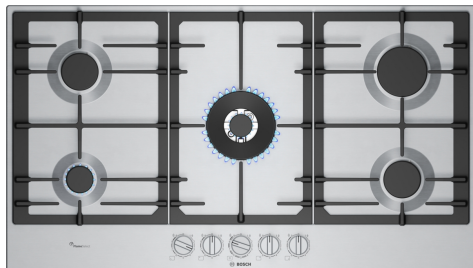

Optionele toebehoren

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Wok-ring
HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De gaskookplaat met nauwkeurige vlamregeling en eenvoudig te reinigen dankzij afneembare zwaardknoppen en vaatwasmachinebestendige gietijzeren pannensteunen.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 5
 Inbouwafmetingen: 45 x 850-850 x 490-500 mm
 Breedte: 915 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 45x915x520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 175x1110x660 mm
 Nettogewicht: 16.3 kg
 Brutogewicht: 18.8 kg
 Indicator restwarmte: Zonder
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Roestvrij staal
 Kleur oppervlak: Inox
 Lengte elektriciteits snoer: 100 cm
 EAN-code: 4242005496082
 Aansluitwaarde gas: 12500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



4 242005 496082

Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox PCR9A5I90

De gaskookplaat met nauwkeurige vlamregeling en eenvoudig te reinigen dankzij afneembare zwaardknoppen en vaatwasmachinebestendige gietijzeren pannensteunen.

12 mm en 20 mm te installeren met behulp van een afstandhouder, die verkrijgbaar is bij de technische klantenservice.

- Aansluitsnoer: 1 m

- Aansluitwaarde: 12.5 kW

Design

- Inox oppervlakte
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- volledig metaal

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Links vooraan: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Midden voor: Wokbrander tot 5 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
- yes voor makkelijke reiniging.


Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 51.5 x 915 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 850 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Voor verhoogde installatie is het mogelijk om in werkbladen tussen

Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox PCR9A5I90

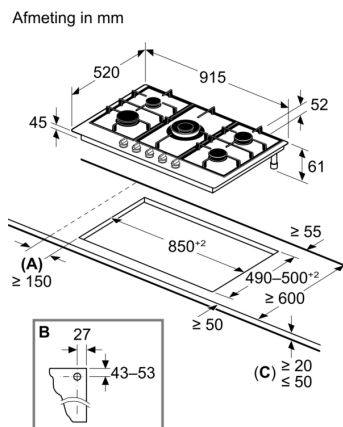

Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details