

**Serie 2, Wanddampkap, 90 cm, metal
look
DWB93BC30**



Technische gegevens

Kleur schoorsteen : metal look
Uitvoering : Wall-mounted
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Hoogte van het toestel : 60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht : 13,2 kg
Soort besturing : Mechanisch
Instelling afzuigvermogen : 3 standen
Maximale afzuigcapaciteit : 400 m³/h
Maximale luchtcirculatie : 361 m³/h
Maximum Air flow : 400 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 67 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242005530434
Aansluitvermogen : 100 W
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50 Hz
Type stekker : Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie : Wandmodel



4 242005 530434

Optionele toebehoren

DWZ1FB1B6 : Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1FB3I6 : Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1FB3K2 : Schachtverlenging 1000 mm

Serie 2, Wanddampkap, 90 cm, metal look DWB93BC30

Design:

- Standard
- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- schaduwpoolmotor
- 2 x 1,5 W LED
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 265 lux
- 3 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 3 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
Stand 1: afzuigcapaciteit 183 m3/h; geluidsniveau 50 dB(A) re1pW
Stand 2: afzuigcapaciteit 260 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
Stand 3: afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: C*
- Gemiddeld energieverbruik: 52.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
Stand 1: afzuigcapaciteit 167 m3/h; geluidsniveau 51 dB(A) re1pW
Stand 2: afzuigcapaciteit 248 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
Stand 3: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 100 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

Planning en installatie Informatie:


- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-895 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 803-943 x 898 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

Serie 2, Wanddampkap, 90 cm, metal look DWB93BC30

Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

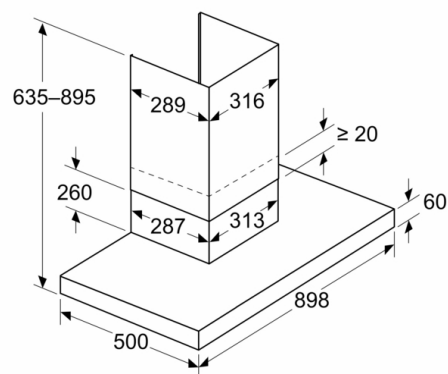


Afmeting in mm
Recirculatieperspectief

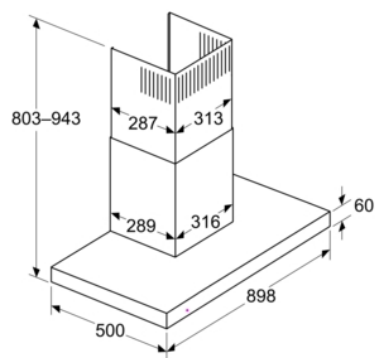


Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)


Afmeting in mm

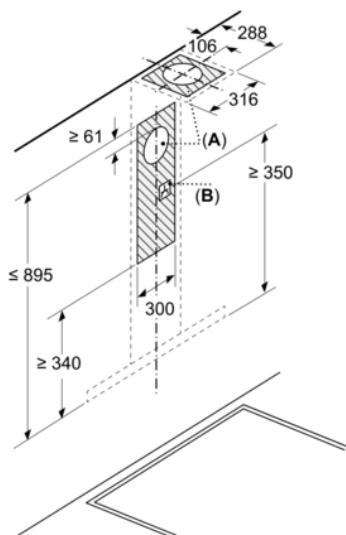

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

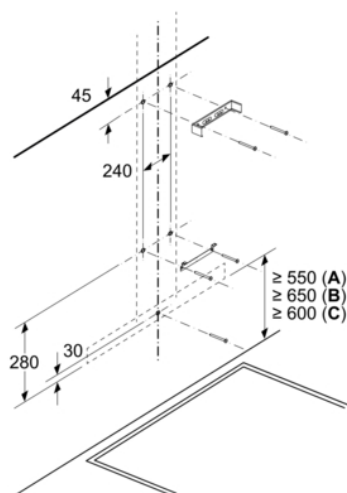

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

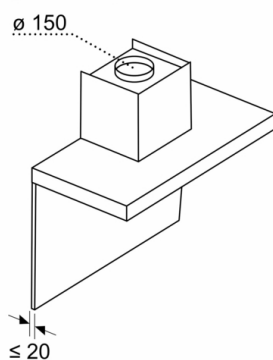

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland