


**Serie 6, Gaskookplaat, 75 cm,
Hardglas, Zwart
PPQ7A6I40**

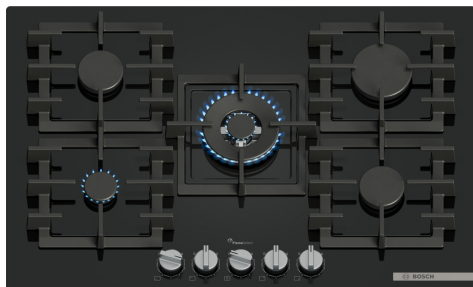

Optionele toebehoren

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Wok-ring
HEZ298114	Opzetting voor kleine potten
HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De gaskookplaat met nauwkeurige vlamregeling en eenvoudig te reinigen dankzij afneembare zwaardknoppen en vaatwasmachinebestendige gietijzeren pannensteunen.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie:	... Gaskookplaat met bedieningspaneel
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Energiebron:	 Gas
Aantal kookzones:	 5
Inbouwafmetingen:	 45 x 560-560 x 480-490 mm
Breedte:	 752 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	 45x752x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	 150x800x600 mm
Nettogewicht:	 19.0 kg
Brutogewicht:	 21.5 kg
Indicator restwarmte:	 Zonder
Positie bedieningspaneel:	 Front
Materiaal vangschaal:	 Hardglas
Kleur oppervlak:	 Zwart
Kleur van de omlijsting:	 Zwart
Lengte elektriciteits snoer:	 100 cm
EAN-code:	 4242005437832
Aansluitwaarde gas:	 11500 W
Minimale smeltveiligheid:	 3 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50; 60 Hz



4 242005 437832

Serie 6, Gaskookplaat, 75 cm, Hardglas, Zwart PPQ7A6I40

De gaskookplaat met nauwkeurige vlamregeling en eenvoudig te reinigen dankzij afneembare zwaardknoppen en vaatwasmachinebestendige gietijzeren pannensteunen.

- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Benodigde nismaat voor vlakke installatie (HxBxD mm): 45 x 756 x 524
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Voor verhoogde installatie is het mogelijk om in werkbladen tussen 12 mm en 20 mm te installeren met behulp van een afstandhouder, die verkrijgbaar is bij de technische klantenservice.
- Indien vlak ingebouwd, is de minimale werkbladdikte 30 mm.
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 11.5 kW

Design

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Vlakbouw of standaard ingebouwd: installeer de kookplaat vlak of licht verhoogd op het werkblad.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers
- volledig metaal

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Links vooraan: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Midden voor: Wokbrander tot 4 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
- yes voor makkelijke reiniging.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers: lichtgewicht en compacte vorm, maar toch hoge stabiliteit door het continue oppervlak.

Veiligheid


- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 54 x 752 x 520

Serie 6, Gaskookplaat, 75 cm, Hardglas, Zwart PPQ7A6I40

Afmeting in mm

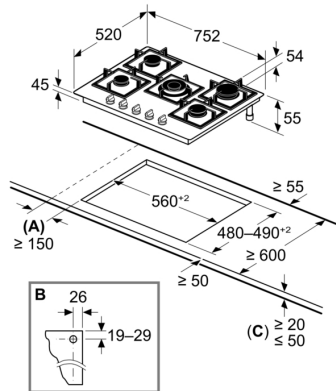

A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: Positie van de gasaansluiting in de uitsparing

C: Met er onder geïnstalleerde oven wellicht meer; zie ruimtevereisten voor de oven

Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details