


**Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas, Zwart
PNP6B6K40**

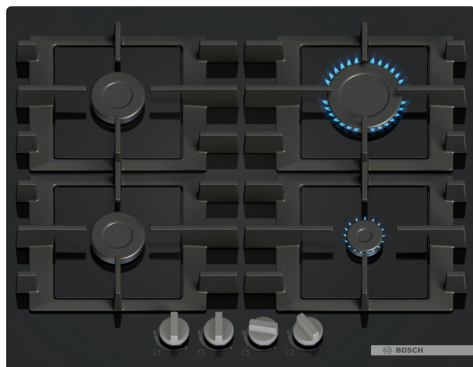

Optionele toebehoren

HEZ298105	Simmer plate
HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

**De gaskookplaat met gietijzeren
pannendragers die vaatwasserbestendig
zijn.**

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel	
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Energiebron:	Gas
Aantal kookzones:	4
Soort bedieningselementen:	Zwaardknoppen
Inbouwafmetingen:	45 x 560-560 x 480-490 mm
Breedte:	590 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	45x590x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	150x660x580 mm
Nettogewicht:	15.9 kg
Brutogewicht:	17.1 kg
Indicator restwarmte:	Zonder
Positie bedieningspaneel:	Front
Materiaal vangschal:	Hardglas
Kleur oppervlak:	Zwart
Kleur van de omlijsting:	Zwart
Lengte elektriciteits snoer:	100 cm
EAN-code:	4242005437856
Aansluitwaarde gas:	7500 W
Minimale smeltveiligheid:	3 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz



Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Zwart PNP6B6K40

- Aansluitwaarde: 7.5 kW

De gaskookplaat met gietijzeren pannendragers die vaatwasserbestendig zijn.

Design

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Vlakbouw of standaard ingebouwd: installeer de kookplaat vlak of licht verhoogd op het werkblad.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 4 gasbranders
- Links vooraan: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- yes voor makkelijke reiniging.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers: lichtgewicht en compacte vorm, maar toch hoge stabiliteit door het continue oppervlak.

Veiligheid


- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 57.4 x 590 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Voor verhoogde installatie is het mogelijk om in werkbladen tussen 12 mm en 20 mm te installeren met behulp van een afstandhouder, die verkrijgbaar is bij de technische klantenservice.
- Indien vlak ingebouwd, is de minimale werkbladdikte 30 mm.
- Aansluitsnoer: 1 m

Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Zwart PNP6B6K40

Afmeting in mm

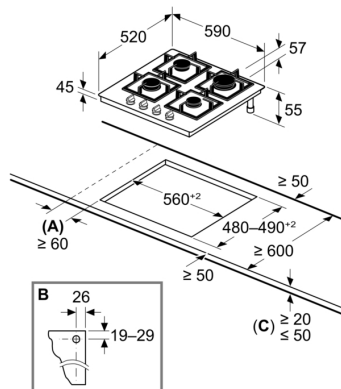

A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: Positie van de gasaansluiting in de uitsparing

C: Met er onder geïnstalleerde oven wellicht meer; zie ruimtevereisten voor de oven

Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details