

Serie 4, Geïntegreerde design dampkap, 60 cm, helder glas, Matzwart DBB65CC60



Optionele toebehoren

DWZ1IB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1IB1I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1IB6K2	Schachtverlenging 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Schachtverlenging 187-360 mm

Technische gegevens

Uitvoering:	Built-in/Built-under
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Inbouwfmetingen:	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	7.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	582 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	521 m³/h
Maximum Air flow:	582 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	65 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242005481262
Aansluitvermogen:	200 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Inbouw



4 242005 481262

Serie 4, Geïntegreerde design dampkap, 60 cm, helder glas, Matzwart DBB65CC60

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Glazen paneel: helder glas
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 316 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- glasplaat schuin, draaibaar
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 3 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 349 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 458 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 583 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 70.5 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 333 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 441 m3/h; geluidsniveau 68 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 521 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W


- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

Planning en installatie Informatie:


- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Afmetingen van het apparaat (HxBxD): 340 x 598 x 298 mm
- Inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Ingebouwde afstandhouders voor inbouw in bovenkasten met een maximale diepte van 360 mm
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schouwverlengingen verkrijgbaar als optionele toebehoren
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

**Serie 4, Geïntegreerde design
dampkap, 60 cm, helder glas,
Matzwart
DBB65CC60**

Afmeting in mm
Vooraanzicht

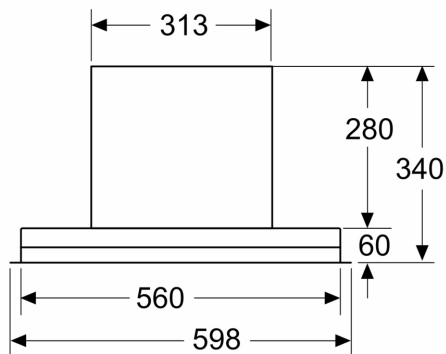


Afmeting in mm
Aanzicht van boven

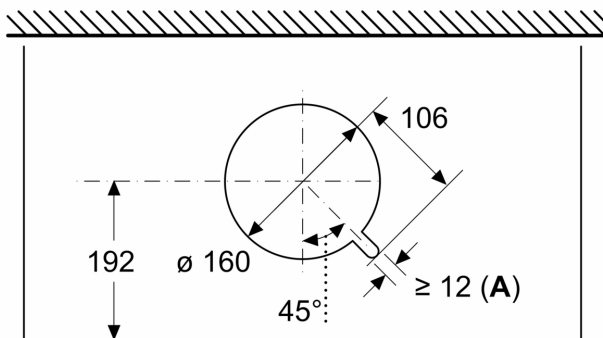

A: Kabeldoorvoer


Afmeting in mm

Inbouwvoorbeeld

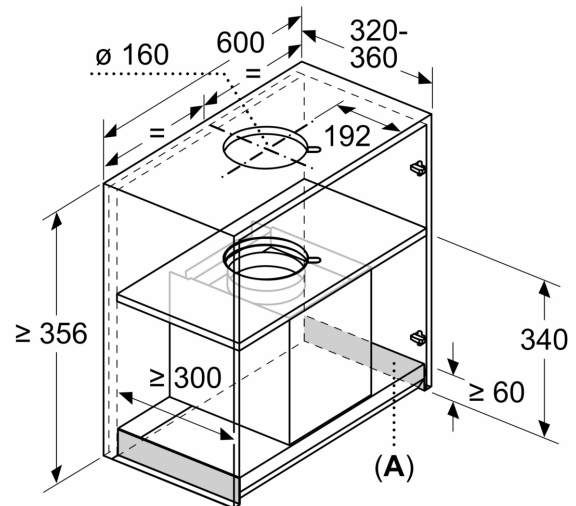

A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm

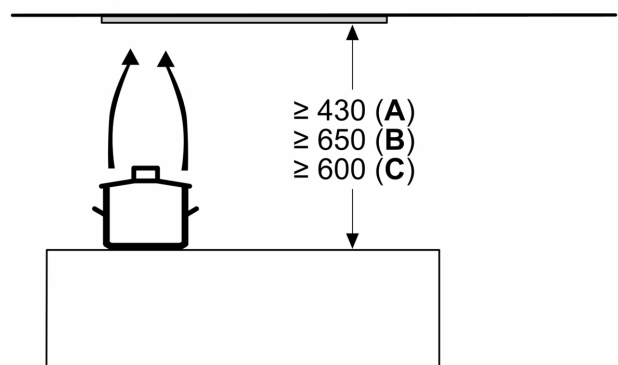


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek

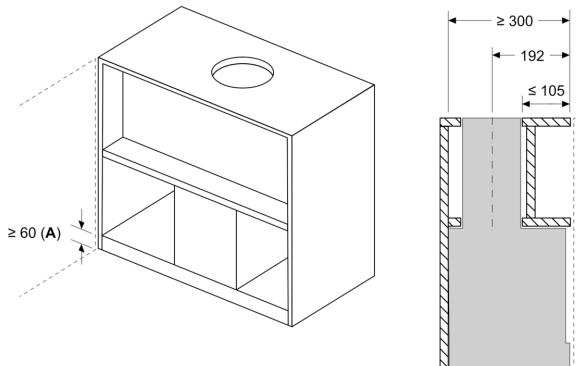


A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarstraverse, wanneer inbouw met schoorsteenverlenging (speciaal accessoire) niet mogelijk is

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

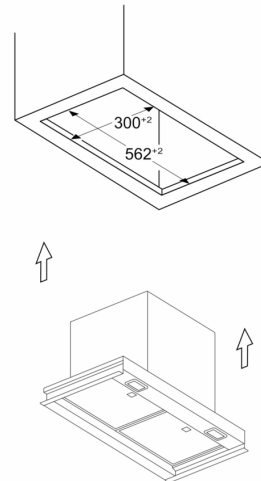


Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging




A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van bestaande inbouwoplossingen door de geïntegreerde designafzuigkap zonder vervanging van de kast

Afmeting in mm
Zijaanzicht

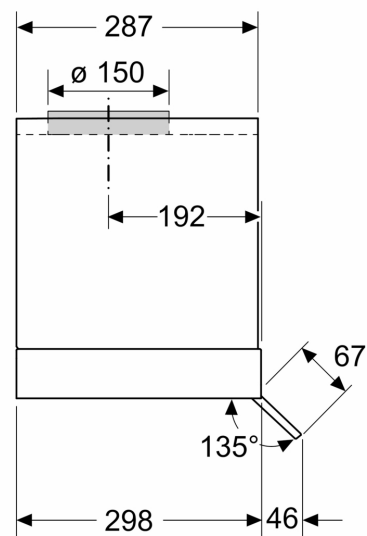

Afmeting in mm

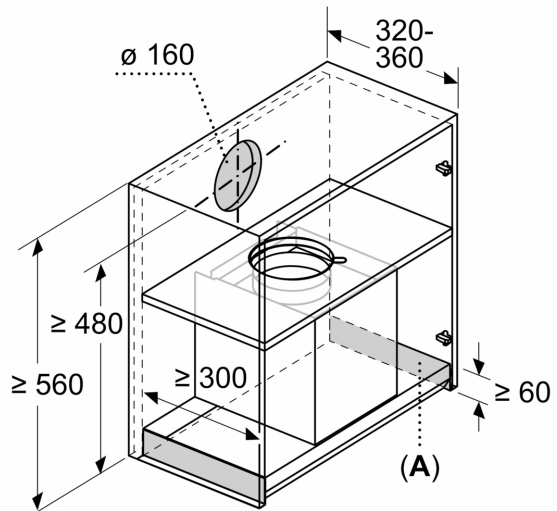

A: Zone zonder scharnieren