


**Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm,  
Hardglas, Zwart  
PPM9A6I40**

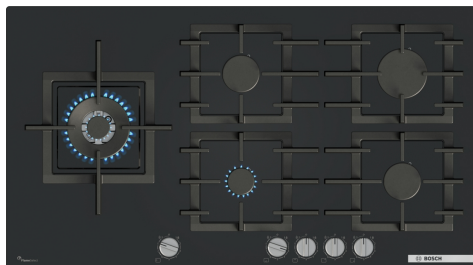

**Optionele toebehoren**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| HEZ298105 | Simmer plate                             |
| HEZ298107 | Wok-ring                                 |
| HEZ32WA00 | Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter |
| HEZ9SE040 | 4-delige pannenset                       |
| HEZ9SE060 | 6-delige pannenset                       |

**De gaskookplaat met nauwkeurige vlamregeling en eenvoudig te reinigen dankzij afneembare zwaardknoppen en vaatwasmachinebestendige gietijzeren pannensteunen.**

**Technische gegevens**

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Gas  
 Aantal kookzones: ..... 5  
 Inbouwafmetingen: ..... 45 x 850-850 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 915 mm  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 45x915x520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 170x1120x660 mm  
 Nettogewicht: ..... 22.9 kg  
 Brutogewicht: ..... 26.3 kg  
 Indicator restwarmte: ..... Zonder  
 Positie bedieningspaneel: ..... Front  
 Materiaal vangschaal: ..... Hardglas  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart  
 Kleur van de omlijsting: ..... Zwart  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 100 cm  
 EAN-code: ..... 4242005496242  
 Aansluitwaarde gas: ..... 11500 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 3 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 60; 50 Hz



4 242005 496242

## **Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Hardglas, Zwart PPM9A6I40**

**De gaskookplaat met nauwkeurige  
vlamregeling en eenvoudig te reinigen  
dankzij afneembare zwaardknoppen en  
vaatwasmachinebestendige gietijzeren  
pannensteunen.**

- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 850 x (490 - 500)
- Benodigde nismaat voor vlakke installatie (HxBxD mm): 45 x 919 x 524
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Voor verhoogde installatie is het mogelijk om in werkbladen tussen 12 mm en 20 mm te installeren met behulp van een afstandhouder, die verkrijgbaar is bij de technische klantenservice.
- Indien vlak ingebouwd, is de minimale werkbladdikte 30 mm.
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 11.5 kW

### **Design**

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Vlakbouw of standaard ingebouwd: installeer de kookplaat vlak of licht verhoogd op het werkblad.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers
- volledig metaal

### **Gebruiksgemak**

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

### **Branders en vermogen**

- 5 gasbranders
- Links: wokbrander tot 4 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden achter: normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)

### **Reiniging**

- detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
- yes voor makkelijke reiniging.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers: lichtgewicht en compacte vorm, maar toch hoge stabiliteit door het continue oppervlak.

### **Veiligheid**


- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

### **Installatie (gastypes & afmetingen)**

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 54 x 915 x 520

## Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Hardglas, Zwart PPM9A6I40

Afmeting in mm

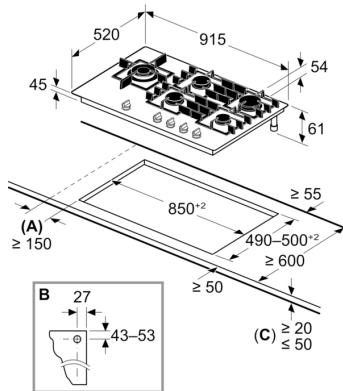

**A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

**B:** Positie van de gasaansluiting in de uitsparing

**C:** Met er onder geïnstalleerde oven wellicht meer; zie ruimtevereisten voor de oven

Voor werkbladdiktes tussen 12 mm tot 20 mm is extra afstandsstuk nodig, neem contact op met klantenservice voor details