


Serie 4, Wanddampkap, 90 cm, Matzwart DWB95CC60

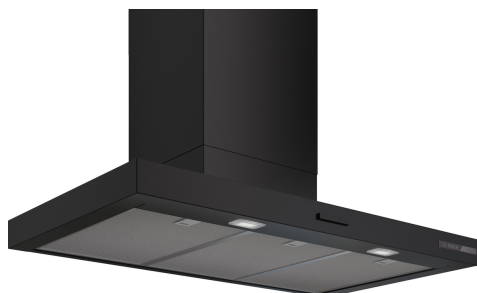

Optionele toebehoren

- DWZ1FB1B6 Long-Life Clean Air filter (vervanging)
- DWZ1FB6I6 Long-Life Clean Air recirculatiekit
- DWZ1FB6K2 Schachtverlenging 1000 mm

Technische gegevens

Uitvoering:Wall-mounted
Lengte elektriciteits snoer:130 cm
Hoogte:60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:650 mm
Nettogewicht:13.6 kg
Soort besturing:Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:594 m³/h
Maximale luchtcirculatie:569 m³/h
Maximum Air flow:594 m³/h
Aantal lampen:2
Geluidsniveau:67 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:150 mm
Materiaal vetfilter:Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:4242005504602
Aansluitvermogen:200 W
Spanning:220-240 V
Frequentie:50 Hz
Type stekker:Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:Wandmodel



Serie 4, Wanddampkap, 90 cm, Matzwart DWB95CC60

Design:

- Box-Design
- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 265 lux
- 3 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 3 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 57 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 469 m3/h; geluidsniveau 63 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 594 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 72 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 360 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 477 m3/h; geluidsniveau 67 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 569 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

Planning en installatie Informatie:

- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-895 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 803-943 x 898 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

Serie 4, Wanddampkap, 90 cm, Matzwart DWB95CC60

Afmeting in mm

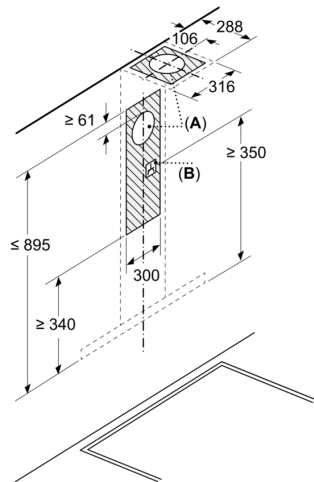


A: Luchtafvoer

B: Elektrische aansluiting

Afmeting in mm

Wandinstallatie met luchtkanaal

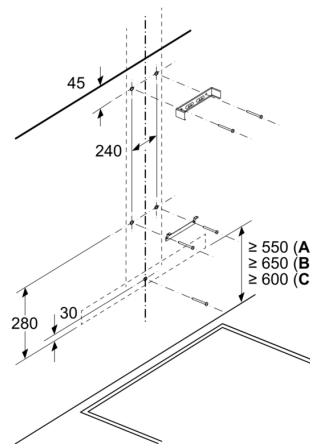


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm

Apparaat in luchtafvoermodus

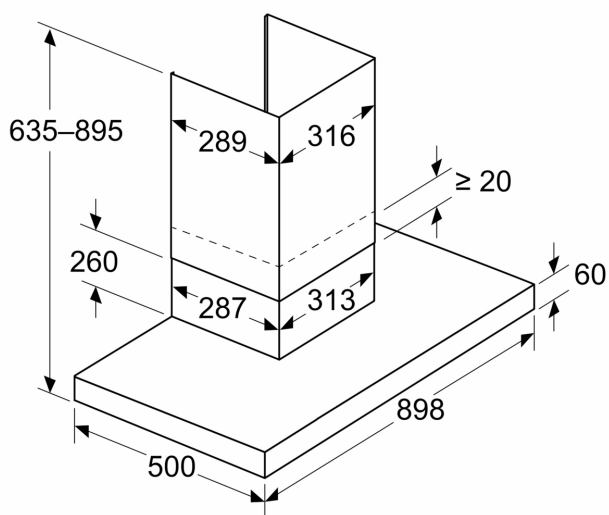

Afmeting in mm

Recirculatieperspectief



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

