

Serie 6, Geïntegreerde design dampkap, 90 cm, zwart glas, Matzwart DBB97DP60



Optionele toebehoren

DWZ1IB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1IB1J6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1IB6K2	Schachtverlenging 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Schachtverlenging 187-360 mm

- **EcoSilence Drive™**: de stille, energiezuinige en krachtige motor voor je dampkap.
- **Smart Hood Automatic**: stemt de ventilatiekracht automatisch af op de kookplaat*. ¹
- **Maximum Storage Space 20 kg**: het T-vormige design biedt veel plaats en kan tot 20 kg dragen.
- **Seamless Integration**: vlak ingebouwd voor een strak, haast onzichtbaar resultaat.
- **Glass Panel with DirectSelect**: eenvoudig te bedienen, beschermt je meubels.

Technische gegevens

Uitvoering:	Built-in/Built-under
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Inbouwafmetingen:	340mm x 860.0mm x 300mm mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	10.8 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 1 intensief
Maximale afzuigcapaciteit:	433 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	556.0 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	413 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	699 m³/h
Maximum Air flow:	433 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	57 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242005527786
Aansluitvermogen:	115 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Inbouw



¹ Sommige van de weergegeven functies kunnen alleen worden geopend als het toestel verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account via internet. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Voor meer informatie over Home Connect, bezoek www.home-connect.com.

Serie 6, Geïntegreerde design dampkap, 90 cm, zwart glas, Matzwart DBB97DP60

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Glazen paneel: zwart glas
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2 x 3 W LED met instelbare kleurtemperatuur
- Softlight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.
- Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 437 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- Glasscherm met TouchSelect voor eenvoudige bediening en betere dampopvang.
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het openen en sluiten van het glasscherm.
- Touch Light: de verlichting onafhankelijk in- of uitschakelen wanneer het glaspaneel gesloten is, door op het bedieningsgebied te tikken
- DirectSelect control met achtergrondverlichting
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min
- Naventilatie (10 minuten)

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet.
- HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de dampkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de dampkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: De afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens levert (werkt met alle huidige Series 6 inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap direct vanuit de kookplaat worden bediend, mits er een verbonden Home Connect-account beschikbaar is)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om desnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account).
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf je dampkap (partnerservice vereist)

- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect App
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Toestel kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 244 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 339 m3/h; geluidsniveau 50 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 433 m3/h; geluidsniveau 57 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 699 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 27.2 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 231 m3/h; geluidsniveau 53 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 329 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 413 m3/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Intensieve stand 1: afzuigcapaciteit 556 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 115 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer
- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik


Planning en installatie Informatie:

- Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Afmetingen van het apparaat (HxBxD): 340 x 898 x 298 mm
- Inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Ingebouwde afstandhouders voor inbouw in bovenkasten met een maximale diepte van 360 mm
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schouwverlengingen verkrijgbaar als optionele toebehoren
- Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

test


**Serie 6, Geïntegreerde design
dampkap, 90 cm, zwart glas,
Matzwart
DBB97DP60**

Afmeting in mm
Aanzicht van boven

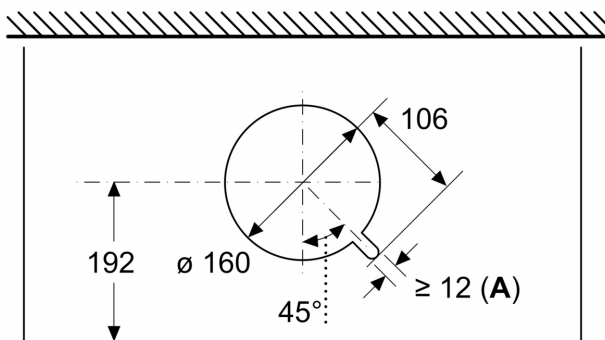

A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm

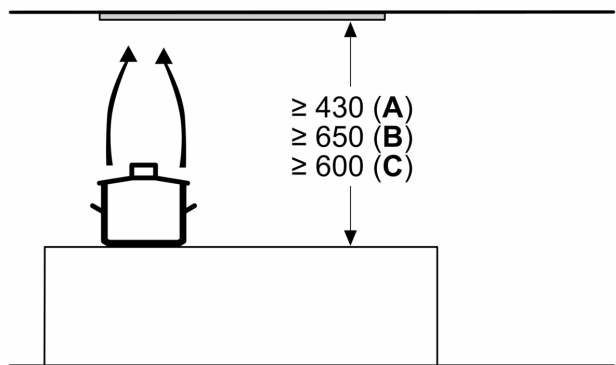


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek

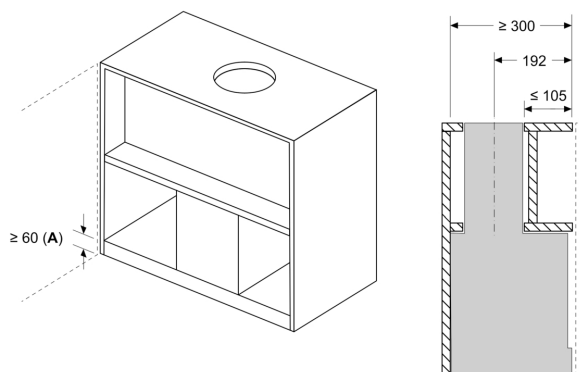

A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarstraverse,
wanneer inbouw met schoorsteenverlenging (speciaal
accessoire) niet mogelijk is


Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging




A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van
bestaande inbouwoplossingen door de
geïntegreerde designafzuigkap zonder
vervanging van de kast


Afmeting in mm
Vooraanzicht

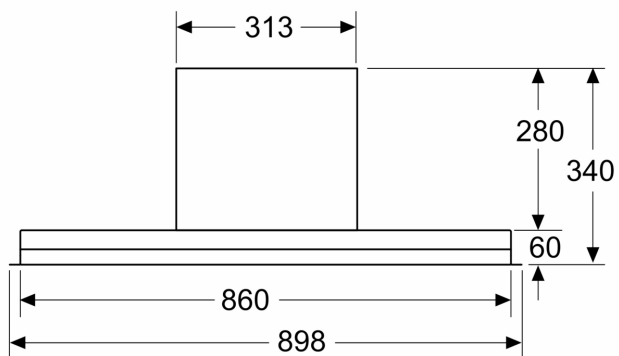

Afmeting in mm
Zijaanzicht

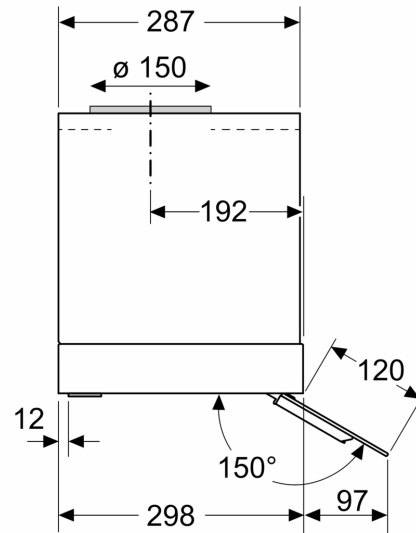


Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

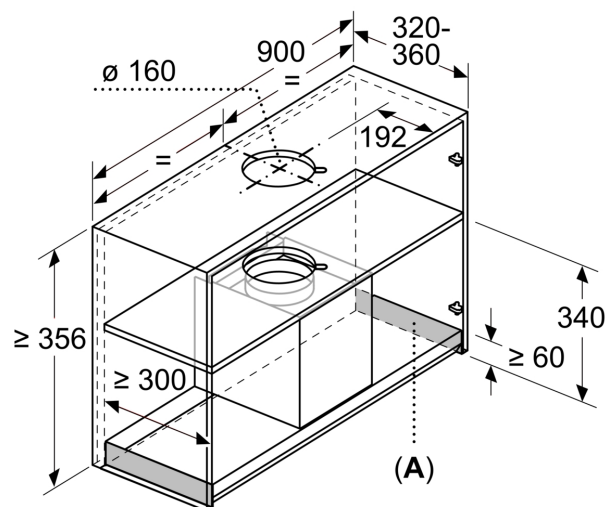


A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

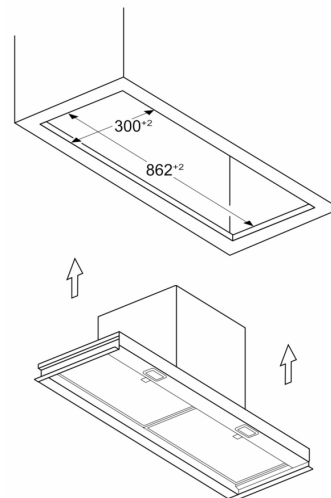

Afmeting in mm

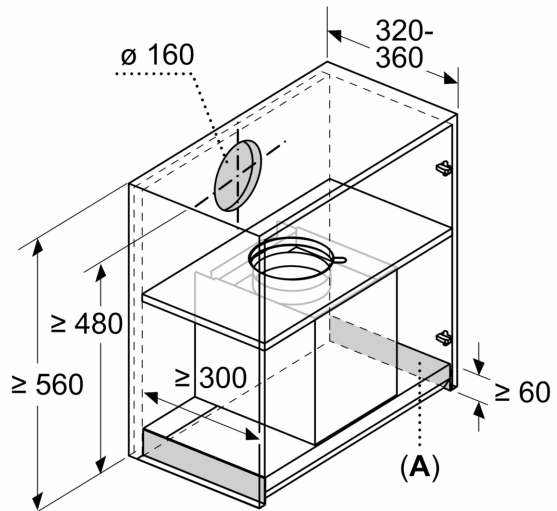

A: Zone zonder scharnieren