

Serie 4, Geïntegreerde design dampkap, 90 cm, helder glas, Matzwart DBB95CC60



Optionele toebehoren

DWZ1IB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1IB1I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1IB6K2	Schachtverlenging 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Schachtverlenging 187-360 mm

- **Maximum Storage Space 20 kg:** het T-vormige design biedt veel plaats en kan tot 20 kg dragen.
- **Seamless Integration:** vlak ingebouwd voor een strak, haast onzichtbaar resultaat.
- **Push Button Control:** stel je dampkap eenvoudig in.
- **Dual Filter System:** effectieve en duurzame zuivering van lucht en geurtjes.
- **Easy & Versatile Installation:** makkelijk te installeren door één persoon, met veel flexibele inbouwopties.

Technische gegevens

Uitvoering:	Built-in/Built-under
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Inbouwfmetingen:	340mm x 860.0mm x 300mm mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	9.4 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	582 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie:	521 m ³ /h
Maximum Air flow:	582 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	65 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242005530311
Aansluitvermogen:	200 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Inbouw



4 242005 530311

Serie 4, Geïntegreerde design dampkap, 90 cm, helder glas, Matzwart DBB95CC60

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Glazen paneel: helder glas
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 290 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- glasplaat schuin, draaibaar
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 3 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 349 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 458 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 583 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 70.5 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 333 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 441 m3/h; geluidsniveau 68 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 521 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W


- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

Planning en installatie Informatie:

- Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Afmetingen van het apparaat (HxBxD): 340 x 898 x 298 mm
- Inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Ingebouwde afstandhouders voor inbouw in bovenkasten met een maximale diepte van 360 mm
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schouwverlengingen verkrijgbaar als optionele toebehoren
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m


**Serie 4, Geïntegreerde design
dampkap, 90 cm, helder glas,
Matzwart
DBB95CC60**

Afmeting in mm
Aanzicht van boven

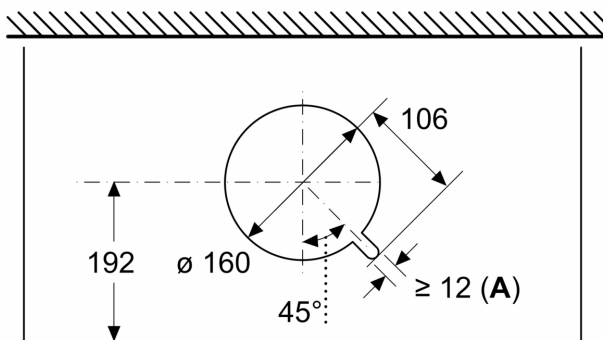

A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm

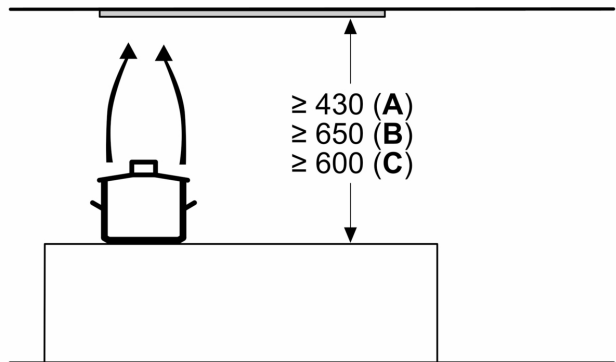


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek

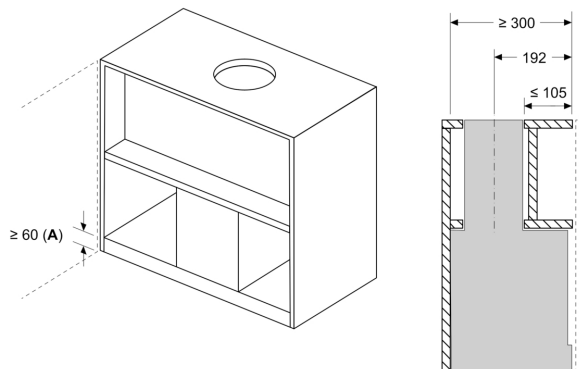

A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarstraverse,
wanneer inbouw met schoorsteenverlenging (speciaal
accessoire) niet mogelijk is


Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging




A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van
bestaande inbouwoplossingen door de
geïntegreerde designafzuigkap zonder
vervanging van de kast


Afmeting in mm
Zijaanzicht

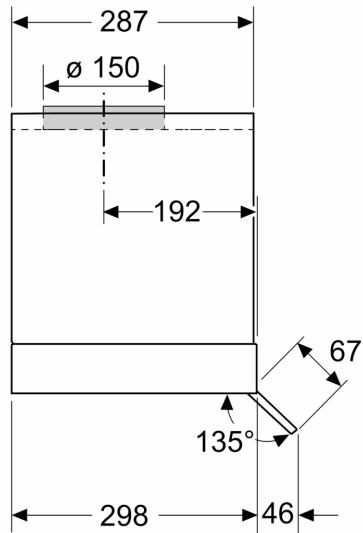

Afmeting in mm
Vooraanzicht

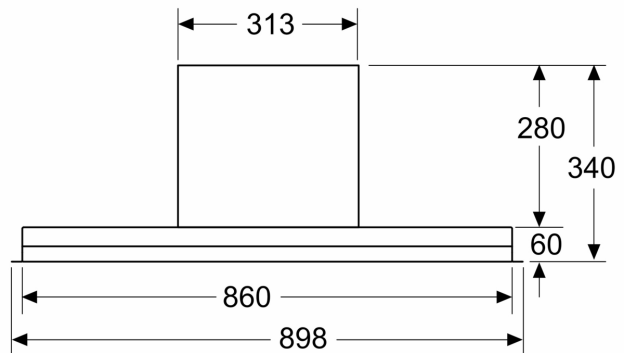


Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

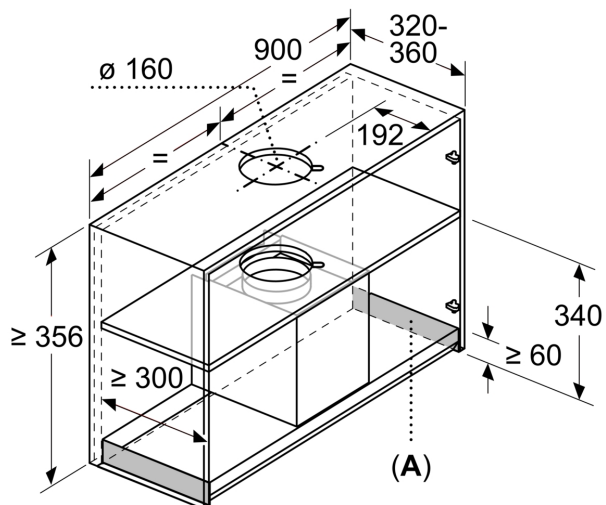


A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

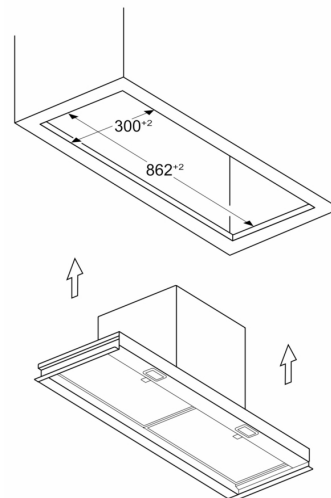

Afmeting in mm

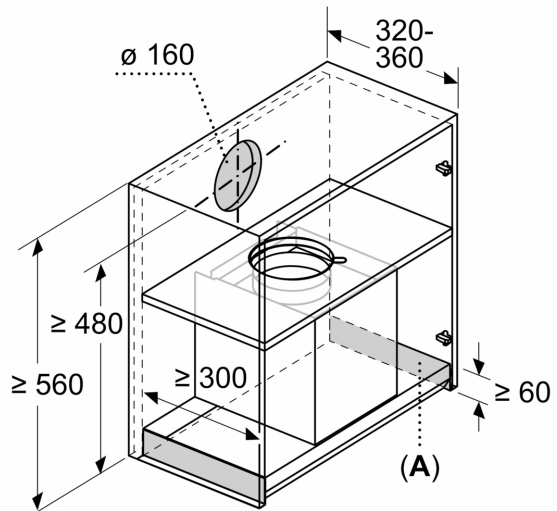

A: Zone zonder scharnieren