

Serie 4, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIL82VFE0



De ruime inbouwkoelkast met extra groot * vriesvak, Multi Box XXL lade voor groente en fruit en deuralarm biedt ideale bewaring.**

- **LED Lighting:** helder en gelijkmatig licht in de koelkast.
- **SuperCooling:** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.
- **Safety Glass Shelves:** extra sterke, stabiele plateaus voor het veilig bewaren van al je etenswaren.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	177 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	34 l
Inhoud koelgedeelte:	246 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	541 mm
Diepte toestel:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	56.5 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrek:	Ja
EAN-code:	4242005382767
Merk:	Bosch
Productnaam:	KIL82VFE0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren:	1 x ijsblokjesbakje



4 242005 382767

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 4, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIL82VFE0

De ruime inbouwkoelkast met extra groot ** vriesvak, Multi Box XXL lade voor groente en fruit en deuralarm biedt ideale bewaring.**

Hoogtepunten

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Inhoud koelgedeelte: 246 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Geïntegreerd vriesvak
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 56,5 kg

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energie-efficiëntieklasse²: E
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik³: 177 kWh/annum
- Inhoud koelgedeelte: 246 l
- Inhoud vriesgedeelte: 34 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
- Geluidsniveaurooster: B
- Klimaatklasse: Gematigd, Subtropisch, Uitgebreid gematigd
- Meegeleverde toebehoren: 1 x ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 56,5 kg
- Brutowicht: 61,8 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Specifieke functies

- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Extra stil
- SuperCooling
- Type flessenrek: 1 verchroomde flessenhouder
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koeling

- Aantal leggers in koelgedeelte: 5
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 5
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen

- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 18 uur



Connectiviteit

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 4, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIL82VFE0

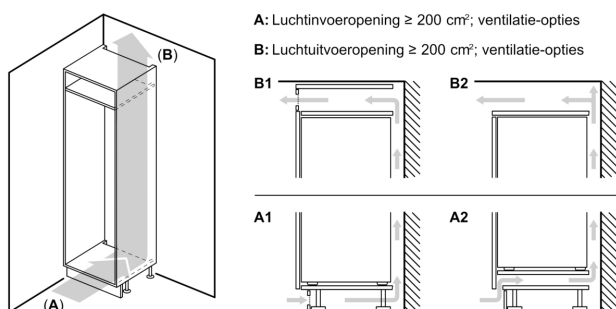

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

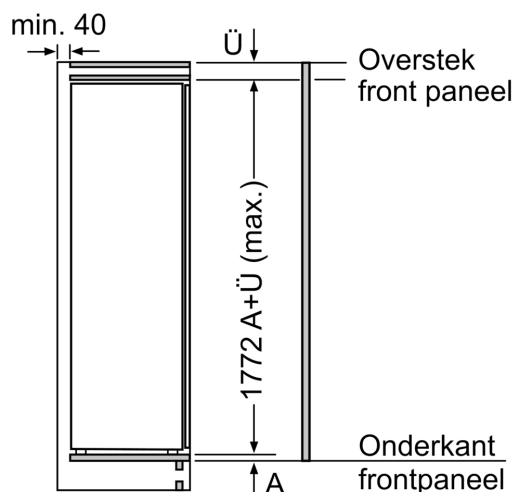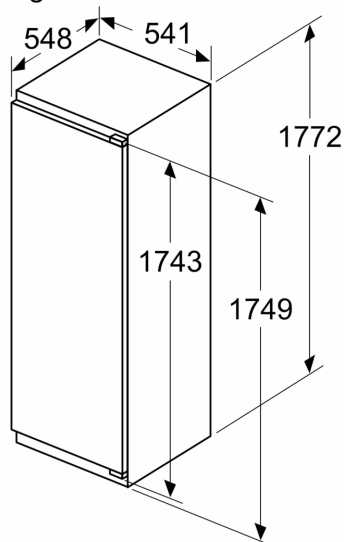


Afmeting in mm

Luchtuitlaat
min. 200 cm^2

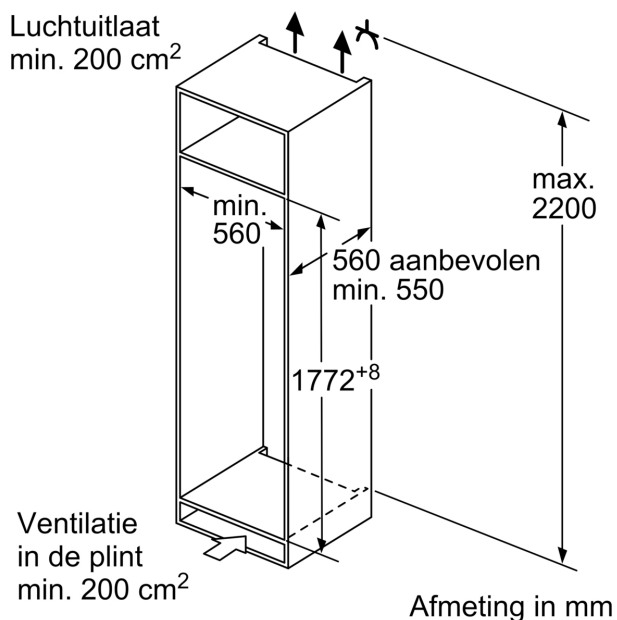

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.