

Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 59.8 cm, SoftClose vlakscharnier KUL22ADD0



Toebehoren geïntegreerd

1 x Ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KFZ10AX0 Decor lijst
KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- **Made in Germany:** hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.
- **Safety Glass Shelves:** extra sterke, stabiele plateaus voor het veilig bewaren van al je etenswaren.
- **SuperCooling:** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.
- **Noise Class B (30-35 dB):** geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.
- **LED Lighting:** helder en gelijkmatig licht in de koelkast.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	 119 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 17 l
Inhoud koelgedeelte:	 93 l
Geluidsniveau:	 35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaueklasse:	 B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeur opties:	 Niet mogelijk
Hoogte:	 820 mm
Breedte:	 598 mm
Diepte toestel:	 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 820x600x550 mm
Nettogewicht:	 30.7 kg
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Draairichting deur:	 Rechts, verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 1
Ventilator vriesgedeelte:	 Neen
Scharnieren omkeerbaar:	 Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	 1
Flessenrek:	 Ja
EAN-code:	 4242005389643
Merk:	 Bosch
Productnaam:	 KUL22ADD0
Productcategorie:	 Koelkast
Type installatie:	 Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren:	 1 x Ijsblokjesbakje



4 242005 389643

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 59.8 cm, SoftClose vlakscharnier KUL22ADD0

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

Hoogtepunten

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 820x598x548 mm
- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Inhoud koelgedeelte: 93 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Geïntegreerd vriesvak
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging
- Nettogewicht: 30,7 kg

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: SoftClose vlakscharnier
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop, Via app
- Energie-efficiëntieklasse²: D
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik³: 119 kWh/annum
- Inhoud koelgedeelte: 93 l
- Inhoud vriesgedeelte: 17 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
- Geluidsniveaукlasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd, Subtropisch, Tropisch, Uitgebreid gematigd
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 820x598x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 890x655x625 mm
- Minimale nishoogte: 820 mm
- Maximale nishoogte: 820 mm
- Minimale nisbreedte: 600 mm
- Maximale nisbreedte: 600 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 30,7 kg
- Bruto gewicht: 33,9 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Specifieke functies

- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Extra stil
- SuperCooling
- Type flessenrek: 1 plastic flessenrek met 3 golven
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

Koeling

- Aantal leggers in koelgedeelte: 1
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: LED met Soft Start

Vriezen

- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur

Connectiviteit

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G


² Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

**Serie 6, Onderbouw koelkast met
vriesvak, 82 x 59.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
KUL22ADD0**

Afmeting in mm


Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm

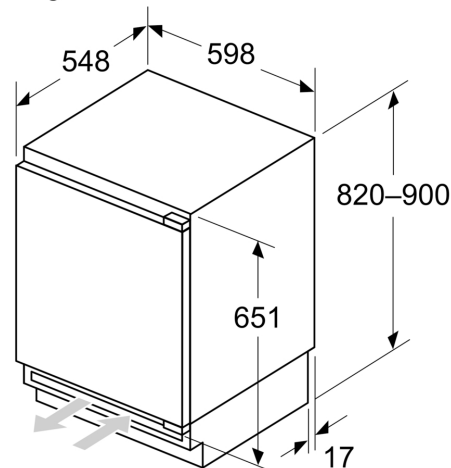

Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm

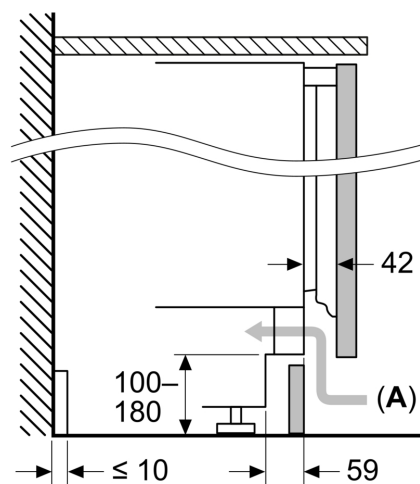

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

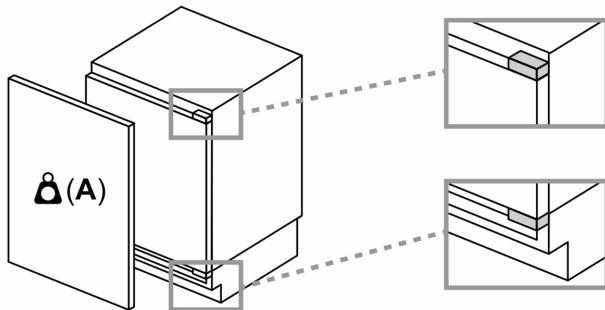

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg