

Serie 6, Onderbouw koelkast, 82 x 59.8 cm, SoftClose vlakscharnier KUR21ADE0



Optionele toebehoren

KFZ10AX0	Decor lijst
KUZ20SX0	Roestvrijstalen deur met greep

Compacte onderbouwkoelkast met veel ruimte voor versheid: klimaatregeling, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- **Made in Germany:** hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.
- **Safety Glass Shelves:** extra sterke, stabiele plateaus voor het veilig bewaren van al je etenswaren.
- **SuperCooling:** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.
- **Noise Class B (30-35 dB):** geniet van stilte en een ontspannen sfeer bij jou thuis.
- **Cool Airflow:** optimale luchtcirculatie en een constante koeltemperatuur.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	93 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	0 l
Inhoud koelgedeelte:	134 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaustandaard:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	820 mm
Breedte:	598 mm
Diepte toestel:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	820x600x550 mm
Nettogewicht:	28.5 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	1
Flessenrek:	Ja
EAN-code:	4242005390014
Merk:	Bosch
Productnaam:	KUR21ADE0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig integreerbaar



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 6, Onderbouw koelkast, 82 x 59.8 cm, SoftClose vlakscharnier KUR21ADE0

Compacte onderbouwkoelkast met veel ruimte voor versheid: klimaatregeling, gemakkelijke toegang en deuralarm.

Hoogtepunten

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 820x598x548 mm
- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Inhoud koelgedeelte: 134 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 28,5 kg

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: SoftClose vlakscharnier
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop, Via app
- Energie-efficiëntieklasse²: E
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik³: 93 kWh/annum
- Inhoud koelgedeelte: 134 l
- Inhoud vriesgedeelte: 0 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1pW
- Geluidsniveauroklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd, Subtropisch, Tropisch, Uitgebreid gematigd

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 820x598x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 890x655x625 mm
- Minimale nishoogte: 820 mm
- Maximale nishoogte: 820 mm
- Minimale nisbreedte: 600 mm
- Maximale nisbreedte: 600 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 28,5 kg
- Brutowicht: 31,7 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Specifieke functies

- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Extra stil
- SuperCooling
- Type flessenrek: 1 plastic flessenrek met 3 golven
- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koeling

- Aantal leggers in koelgedeelte: 2
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: LED met Soft Start

Vriezen

- Aantal sterren: Nee


Connectiviteit

- ¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
- ² Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
- ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 6, Onderbouw koelkast, 82 x 59.8 cm, SoftClose vlakscharnier KUR21ADE0

Afmeting in mm


Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm

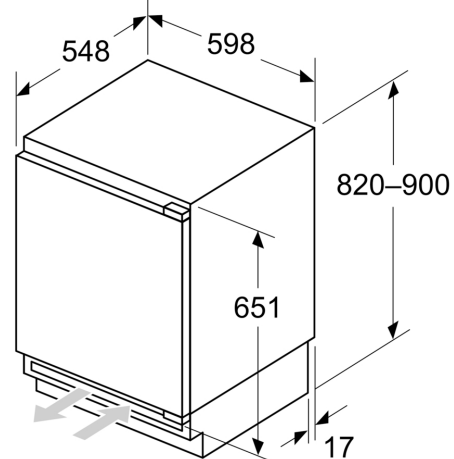

Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm

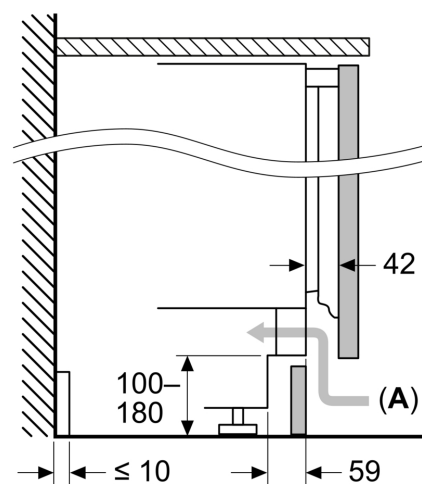

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

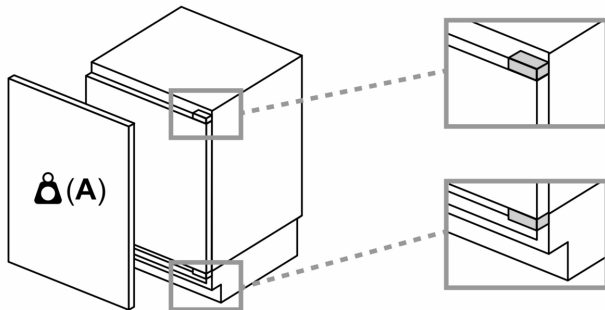

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg