

**Serie 6, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
SoftClose vlakscharnier
KIN86ADB0**



De ruime inbouw koel-vriescombinatie met VitaFresh XXL <0°C>, No Frost en constante temperatuur houdt je voedsel langer vers. Al je ingevroren etenswaren zijn perfect in zicht dankzij de vriezerverlichting.

- **VitaFresh XXL <0°C>**: houdt al je levensmiddelen langer vers in extra ruime klimaatgeregelde vershoudladen.
- **NoFrost**: Voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **Freezer Light**: heldere verlichting in de vriezer.
- **Door Open Alarm**: audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.
- **LED Lighting**: helder en gelijkmatig licht in de koelkast.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	B
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	120 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	76 l
Inhoud koelgedeelte:	184 l
Geluidsniveau:	33 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte toestel:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	67.5 kg
EAN-code:	4242005517169
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrek:	Ja
No-frost systeem:	Vriezer
Type installatie:	Volledig integreerbaar



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 6, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm, SoftClose vlakscharnier KIN86ADB0

De ruime inbouw koel-vriescombinatie met VitaFresh XXL <0°>, No Frost en constante temperatuur houdt je voedsel langer vers. Al je ingevroren etenswaren zijn perfect in zicht dankzij de vriezerverlichting.

Hoogtepunten

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1772x558x548 mm
- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Inhoud koelgedeelte: 184 l
- Inhoud vriesgedeelte: 76 l
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1pW
- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: SoftClose vlakscharnier
- No Frost: No Frost (Vriezer)
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energie-efficiëntieklasse²: B
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik³: 120 kWh/annum
- Inhoud koelgedeelte: 184 l
- Inhoud vriesgedeelte: 76 l
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1pW
- Geluidsniveaulasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd, Subtropisch, Uitgebreid gematigd
- Meegeleverde toebehoren: 1 x ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1772x558x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 67,5 kg
- Bruto gewicht: 72,3 kg
- Lengte elektriciteits snoer: 230 cm

Specifieke functies

- Vershoudsysteem: VitaFresh
- Extra stil
- Type flessenrek: 1 verchroomde flessenhouder
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

- Bedieningsdisplay: LED statusindicatie
- SuperCooling
- SuperFreezing

Koeling

- Aantal leggers in koelgedeelte: 3
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 2
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen

- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 13 uur
- Aantal vrieslades: 3
- Aantal vriesvakken met klep: 0
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1
- Ledverlichting in koel- en vriesgedeelte



Connectiviteit

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

**Serie 6, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
SoftClose vlakscharnier
KIN86ADB0**

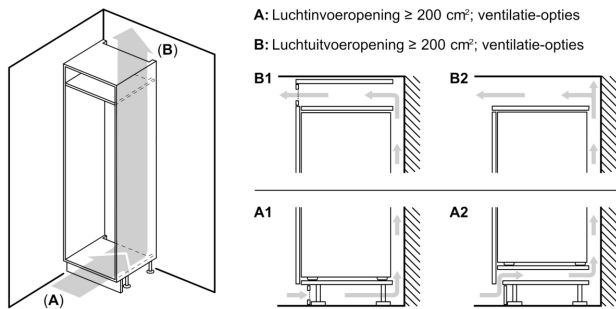


Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten
Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigen en de werking van het scharnier beïnvloeden


Δ Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg


A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Afmeting in mm

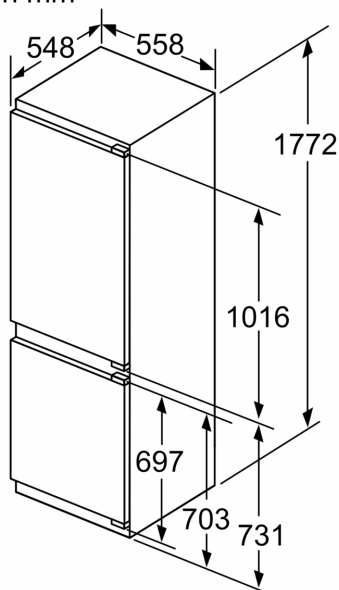

Luchtuitlaat
min. 200 cm²

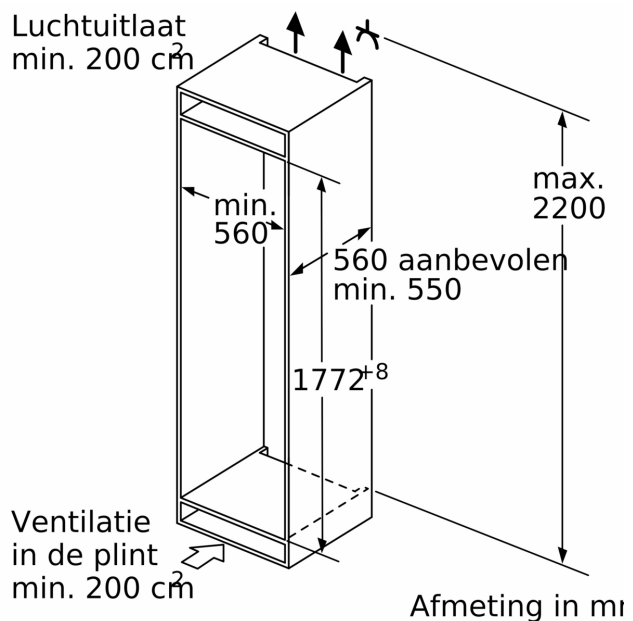


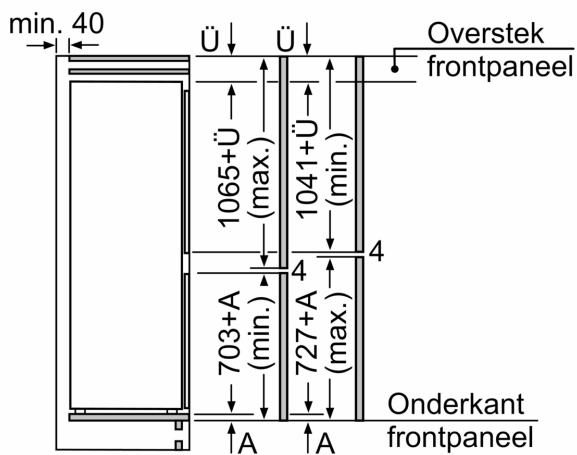

De aangegeven meubeldeurmatten
geldens voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes
moeten worden aangehouden, om een
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren
te waarborgen en beschadiging aan
keukenmeubels te vermijden.